



Elementy wyposażenia:

1. Mieszalnik pasz WIR-1000;
2. Panel Sterowania;
3. Ślimak do podawania surowca;
4. Instrukcja obsługi;

Parametry techniczne:

Pojemność zbiornika	1000 (l)
Moc silnika	2.2 (kW)
Napięcie	400 (V)
Czas mieszania	5-10 (min)
Waga	290 (kg)
Wilgotność mieszanki	Do 60%
Jakość mieszania	do 95%

ZASTOSOWANIE


Do przygotowania mieszanek paszowych o wilgotności do 60%. Gwarantujemy niezwykłą jednorodność składników na poziomie aż do 95%, co sprawia, że twoje mieszanki pasz są doskonałe pod każdym względem. Nasz mieszalnik radzi sobie również z materiałami wilgotnymi, obsługując je nawet do 60%. Dzięki krótkiemu czasowi mieszania, wynoszącemu zaledwie 5-10 minut, osiągniesz 3-6 cykli na godzinę.

ZALETY KORZYSTANIA Z MIESZALNIKA WIR-1000

- Wyjątkowa jednorodność mieszania
- Możliwość wprowadzania składników płynnych
- Mieszanie zarówno suchych, mokrych, jak i lepkich składników
- Przystosowanie do różnych pomieszczeń
- Szybki montaż i demontaż
- Obsługa wymagająca tylko jednego pracownika

ZASADA DZIAŁANIA

1. Mieszalnik poziomy działa na zasadzie wymuszonego mieszania surowców sypkich za pomocą łopatek ślimaka osadzonych na wałku centralnym. Napęd elektryczny o mocy 2,2 kW, poprzez przekładnię cylindryczną i sprzęgło kompensujące obciążenia rozruchowe, przekazuje moment obrotowy na wał główny. Wał obracający się w łożyskach baryłkowych wprawia w ruch ślimak, którego łopatki przemieszczają surowiec wzdłuż poziomego zbiornika.
2. Dzięki takiemu ruchowi surowce są stale przesuwane i mieszane, co zapewnia jednorodne połączenie składników nawet o podwyższonej wilgotności. Czas potrzebny na uzyskanie pełnej homogenizacji przy maksymalnym obciążeniu wynosi od 5 do 10 minut.
3. Załadunek mieszalnika może odbywać się ręcznie (przez górną pokrywę) lub pneumatycznie (z użyciem cyklonu). Rozładunek gotowej mieszanki następuje przez klapę lub zintegrowany przenośnik ślimakowy – elastyczny lub sztywny. Konstrukcja urządzenia umożliwia dozowanie paszy do dwóch urządzeń jednocześnie (np. granulatorów), jeśli zastosowano dwa ślimaki z przetwornicami częstotliwości.
4. Dodatkowe funkcje to m.in. możliwość montażu czujników wagowych, zwiększenie pojemności przez dołożenie ścianek oraz szybki dostęp serwisowy przez klapę rewizyjną.

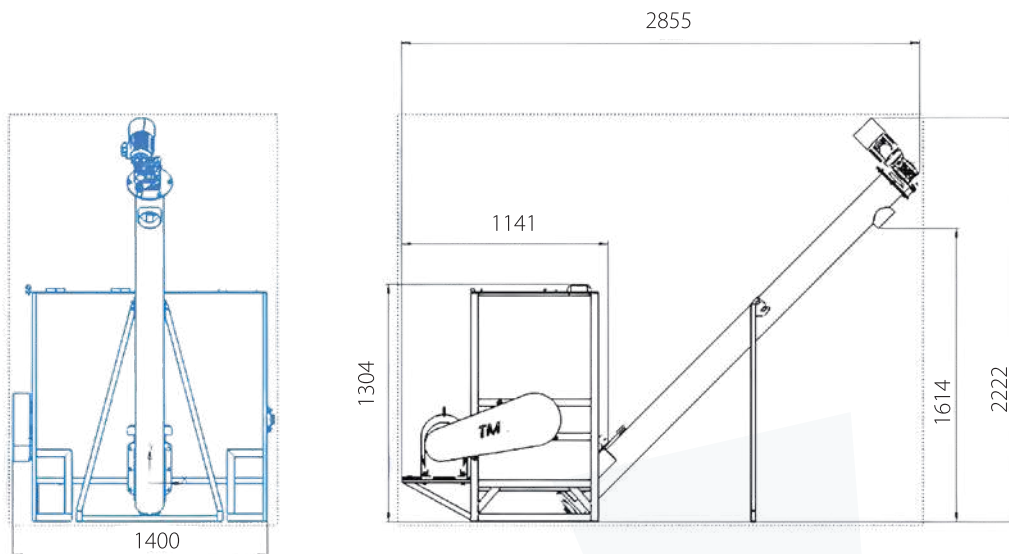

DO TEGO MIESZALNIKA POLECAMY:




ŚRUTOWNIK KRAFT-7

do rozdrabniania
zbóż na śrutę



ROZDRABNIACZ RD-500

do mielenia słomy i siana
do odpowiedniej frakcji

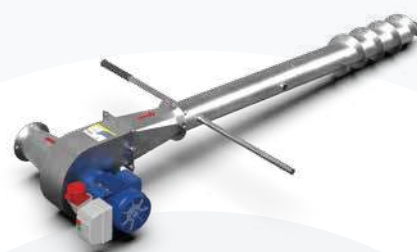

AERATOR KOZAK-2

do utrzymania optymalnych
warunków przechowywania
i zapobieganiu przegrzewania ziarna



GRANULATOR KORMOTEX-260

do produkcji
granulowanych pasz



MIESZALNIK PASZOWY MP-600 Z FUNKCJĄ PODAJNIKA

do mieszania składników
sypkich w produkcji pasz