



## Elementy wyposażenia:

1. Rozdrabniacz / Śrutownik RD-250;
2. Dwa leje: osobny do siana i osobny do ziarna;
3. Dwie siatki 6 mm;
4. Dwie siatki 3 mm;
5. Instrukcja obsługi;

## Parametry techniczne:

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Przerabiane surowce                    | siano, słoma, liście, sitowie, zboże |
| Średnie wymiary surowców po recyklingu | od 3 do 20 mm                        |
| Załadunek                              | Ręcznie, luzem                       |
| Sposób rozdrabniania surowców          | Mechaniczny, za pomocą noży          |
| Wydajność, słoma                       | do 150 kg/h                          |
| Wydajność, zboże                       | do 500 kg/h                          |
| Liczba noży: segmentowych              | 6 szt.                               |
| Prędkość obrotowa                      | 3000 obr/min.                        |
| Moc                                    | 4 kW                                 |
| Napięcie zasilania silnika             | 230-400 V                            |
| Waga                                   | 44 kg                                |

## ZASTOSOWANIE


- RD-150 to wszechstronne urządzenie przeznaczone do rozdrabniania trawy, siana, słomy oraz śrutowania ziarna. Łącząc w sobie funkcjonalność dwóch maszyn, stanowi niezastąpione narzędzie zarówno dla rolników, jak i gospodarstw agroturystycznych czy małych hodowli.
- Urządzenie idealnie sprawdza się jako etap wstępnego przygotowania surowca do granulacji pasz. Rozdrobniony materiał może być wykorzystany jako komponent zbilansowanej mieszanki paszowej dla drobiu, trzody chlewnej, bydła oraz innych zwierząt gospodarskich.

## ZASADA DZIAŁANIA

1. Przed rozpoczęciem pracy rozdrabniacz RD-250 należy ustawić na stabilnym i równym podłożu. Przed uruchomieniem należy zamontować sito o odpowiedniej średnicy oczek – standardowo 6 mm – oraz przygotować dwa pojemniki na rozdrobniony materiał, który będzie wyprowadzany z obu stron urządzenia.
2. Rozdrabniacz można zasiląć z sieci 230 V lub 400 V, w zależności od wersji silnika. Pierwsze uruchomienie powinno odbyć się na biegu jałowym, czyli bez wsadu. Surowiec wprowadza się przez lej zasypowy. Materiał należy podawać ostrożnie i bez użycia rąk – do dosuwania należy stosować odpowiedni popychacz.
3. Obsługa urządzenia ogranicza się do załadunku surowca (np. siana lub ziarna) oraz okresowej wymiany pojemników z rozdrobnionym materiałem.

## GŁÓWNE ZALETY RD-250

- Kompaktowe wymiary, umożliwiające pracę w ograniczonej przestrzeni roboczej
- Ekonomiczne zużycie energii i wysoka wydajność
- Obsługa przez jedną osobę
- Możliwość szybkiej zmiany frakcji dzięki wymiennym siatkom
- Dwie funkcje w jednym urządzeniu: rozdrabnianie słomy i śrutowanie ziarna
- 12-miesięczna gwarancja producenta

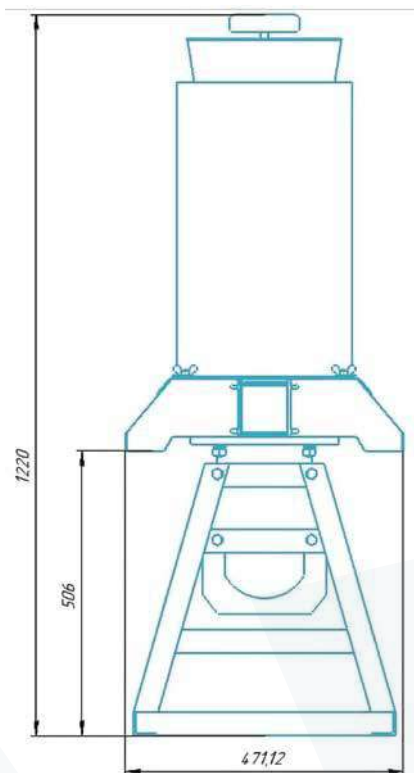


## **DO TEGO MIESZALNIKA POLECAMY:**



**ŚRUTOWNIK KRAFT-7**  
do rozdrabniania  
zbóż na śrutę



**ROZDRABNIACZ / ŚRUTOWNIK RD-150**  
do rozdrabniania siana, słomy  
i śrutowania ziaren

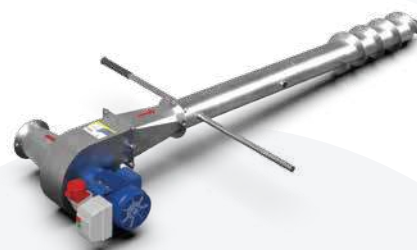

**AERATOR KOZAK-2**  
do utrzymania optymalnych  
warunków przechowywania  
i zapobieganiu przegrzewania ziarna



**ŁUPARKA DO ORZECHÓW GRK-300**  
do łuskania/łupania orzechów



**PRASA DO TŁOCZENIA OLEJU WT-50**  
do produkcji oleju metodą  
tłoczenia surowca na zimno