

**Parametry techniczne:**

Wydajność, worki 15 kg	do 100 (szt./h)
Pojemność zasobnika	125 (l)
Pobór mocy	0,5 – 1,0 (kW)
Napięcie	230 (V)
Zakres pakowania	0,15 – 50 (kg)
Dopuszczalny błąd dawki	1%
Waga	113 (kg)

Elementy wyposażenia:

1. Wagopakowarka / Workownica WP-600;
2. Pedał do rozpoczęcia procesu;
3. Platforma wagowa wraz z czujnikiem tensometrycznym;
4. Instrukcja, karta gwarancyjna;

ZASTOSOWANIE


- Do pakowania żywności i nieżywnościowych lekkich, nie zbrylających się i nie skłonnych do przyklejania produktów sypkich do gotowego pojemnika w trybie półautomatycznym.

ZASADA DZIAŁANIA

Opiera się na precyzyjnym dozowaniu produktu w oparciu o system wibracyjny oraz kontrolę wagową. Działa ona w sposób półautomatyczny, wymaga interwencji operatora w zakresie wymiany opakowań i inicjacji cyklu. Dzięki zastosowaniu wibracji i tensometru urządzenie umożliwia precyzyjne dozowanie materiału.

Główne etapy pracy młyna bijakowego:

1. Dozowany produkt wysypuje się przez szyjkę zbiornika do wibratora.
2. Po otrzymaniu sygnału rozpoczęcia pracy (naciśnięcie przycisku lub pedału przez operatora) sterownik umieszczony na ramie urządzenia zasila elektromagnes wibracyjny, tworząc wibracje liniowe.
3. Pod wpływem takich wibracji produkt porusza się wzdłuż wibratora i wysypuje się do leja podającego (konewka). Po konewce produkt wysypuje się do pojemnika (worka, pudełka) zainstalowanego na urządzeniu ważącym/stole.
4. Opakowanie wypełnione produktem wywiera nacisk na podkładkę platformy wagowej, która przenosi wytworzone ciśnienie na czujnik tensometryczny (czujnik tensometryczny).
5. Kontroler za pomocą sygnału tensometru monitoruje osiągnięcie w opakowaniu ustalonych wskaźników wagowych (wielkości dawki). Po osiągnięciu ustawionych parametrów wagowych (wielkości dawki) sterownik zatrzymuje przepływ wibracyjny i przestaje dostarczać produkt do opakowania.
6. Operator musi wymienić napełnione opakowanie (pojemnik, worek) na puste, po czym może ponownie zasygnalizować rozpoczęcie pracy (naciskając przycisk lub pedał), wznowiając proces dozowania.

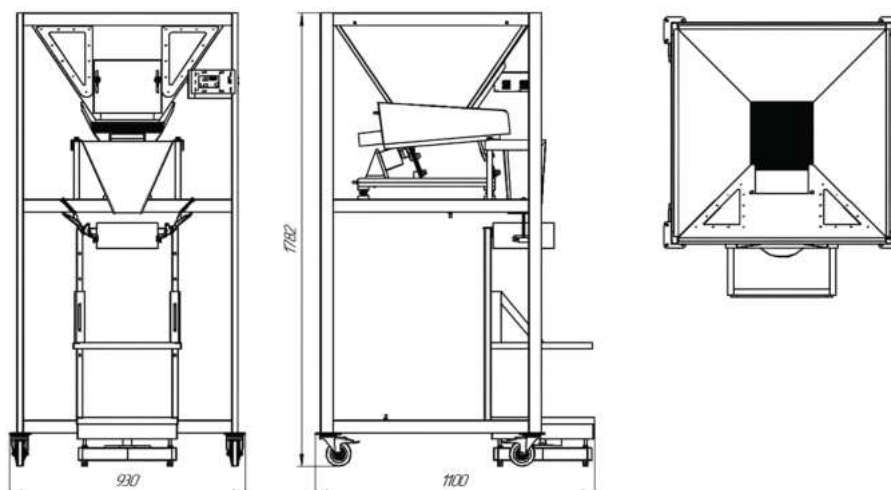

DO TEJ WAGOPAKOWARKI / WAGOWORKOWNICY POLECAMY:



ZSZYWARKA DO WORKÓW Z TAŚMOCIĄGIEM

do zamykania worków jutowych,
papierowych, sizalowych, z tkanin
lnianych itp.



ZGRZEWARKA DO WORKÓW ZW-500

do zgrzewania worków z polietylenu,
folii polipropylenowej itp.



ZASOBNIK WORKOWNICY WP-600+

do zwiększenia zasobnika workownicy
do 760 litrów



PRZEŁOŚNIK TAŚMOWY PT-500

do przenoszenia surowca
do zasobnika workownicy



DOZOWNIK ŚLIMAKOWY DPS-250

do pakowania materiałów sypkich
w opakowania do 10 kg



PRZEŁOŚNIK ELASTYCZNY 6M

do przenoszenia surowca
do zasobnika workownicy